

Anleitung | Betonoptik

Wie es realistisch nicht sein kann!

Werkzeuge

- venez. Glättkelle
 - Rührgerät
 - Sauberes Gefäß/Eimer
 - Schaumwalzen
 - Gummiwalze
 - PVC Platten
-



Verarbeit

Zunächst wird der saubere und tragfähige Untergrund mit Beton Vivet Spezial Haftgrundierung quarzhaltig (universal) grundiert. Die Grundierung gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus und sorgt durch den enthaltenen Quarzsand für eine besonders gute Haftung.

Im nächsten Schritt (nach ca. 12 Stunden, wenn die Grundierung vollständig abgetrocknet ist) wird der Betonputz folgendermaßen angemischt:

Für 20 kg Betonputz werden etwa 5 Kg Resin in ein sauberes Gefäß gegeben, anschließend wird der Betonputz unter ständigem Rühren mit einem Rührgerät, oder Akkuschauber mit entsprechendem Rührkorb, eingestreut. Es sollte so lange gerührt werden, bis eine homogene und klumpenfreie Masse entsteht. Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten.




Nun wird der Betonputz mit einer Zahnkelle 6mm auf die Wandfläche aufgetragen und anschließend leicht durchgeglättet. In den frischen Betonputz werden die vorher zugeschnittenen PVC-Platten eingelegt. Je nach Wunsch können die Platten mit einer Fuge aufgelegt werden, um ein Schalungsmuster zu erzielen, oder überlappend eingelegt werden.


Jede PVC-Platte wird separat mit der Gummiwalze oder Glätter angeedrückt, damit die für eine Betonoptik typischen Luftpinschlüsse zur Geltung kommen. Bei größeren Flächen, kann auch Platte für Platte gearbeitet werden. Die Platten sollten nach etwa 12 Stunden entfernt werden, wenn der Putz abgebunden hat.

Nach 2-3 Tagen, wenn die Fläche vollständig abgetrocknet ist, kann sie mit der Beton Vivet Schutz-Imprägnierung, die mit einer Schaumwalze aufgebracht wird, gegen Schmutz und Spritzwasser geschützt werden.



Die Betonoptik kann auf verschiedenste Arten, z.B. mit Blattgold, veredelt werden, klar ist allerdings – jede Wand ist ein Unikat.

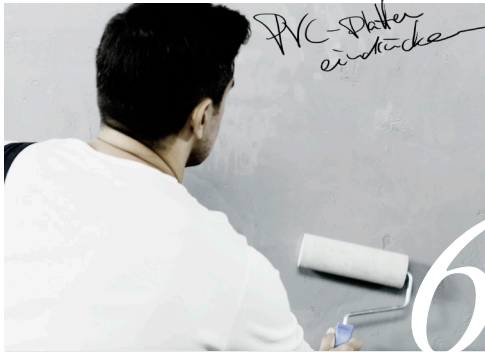

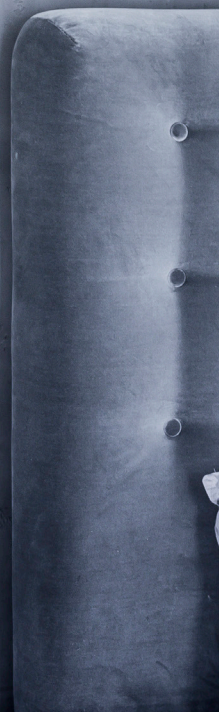



Moin.

BETTER
together

HARTIG & HICOLE
DESIGN

AFTER
RAIN
COMES
SUN.





Wohngesunde mineralische Wand- & Bodenbeschichtung

Beton Vivet GmbH

Auf dem Anger 11, 38110

Braunschweig www.betonvivet.de